

产品数据表单

ALEV 200x50/20-54K




· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。硫化粘合轮胎。

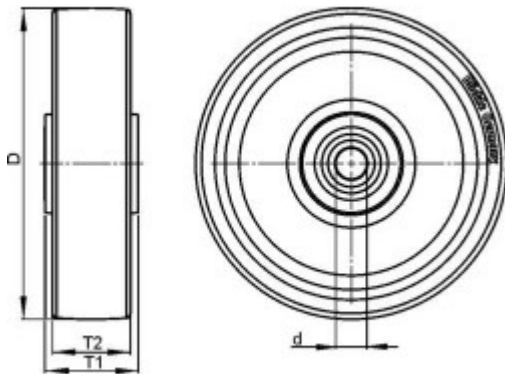

Technical data

单件重量	1.56 kg
加紧宽度 (T5)	54 mm
轮毂长度 (T1)	60 mm
轴孔直径 (d)	20 mm
滚珠轴承	6204 ZZ
承载能力	0.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



导电型
-EL



采用无痕灰色轮胎
-SG