

产品数据表单


ALST 200x50/25-50K



· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Softthane®, 由于采用了非常厚的弹性胎面, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 滚动阻力小, 非常保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。浇铸胎面。

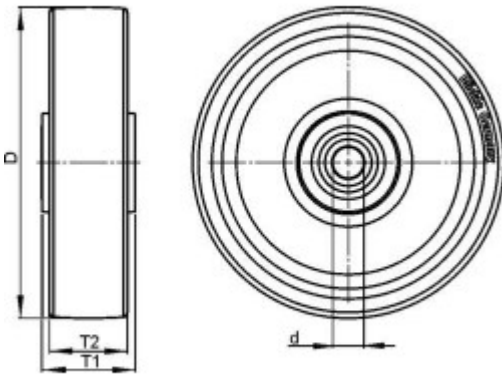

Technical data

单件重量	1.663 kg
加紧宽度 (T5)	50 mm
轮毂长度 (T1)	60 mm
轴孔直径 (d)	25 mm
承载能力	0.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	75 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



抗静电 型，无痕，灰色
- (AS)



轮面弧度
- (CO)