

# 产品数据表单


ALTH 180x50/20-54K



## · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。浇铸胎面。

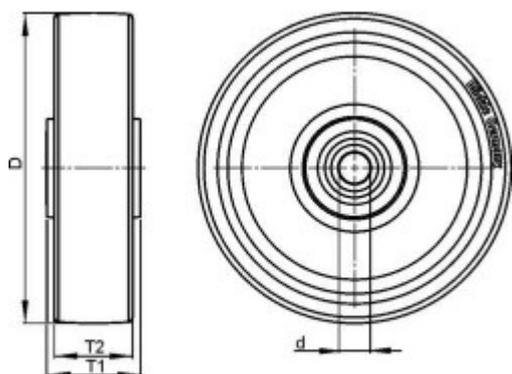

## Technical data

单件重量	1.264 kg
加紧宽度 (T5)	54 mm
轮毂长度 (T1)	60 mm
轴孔直径 (d)	20 mm
滚珠轴承	6204 ZZ
承载能力	0.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	180 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ □
行走噪音	■ ■ ■ □ □
保护地面	■ ■ ■ □ □

## 变量



抗静电型，无痕，灰色  
-AS



轮面弧度  
-(C0)