

产品数据表单

B-ALTH151K



· 轮架:


采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。浇铸胎面。

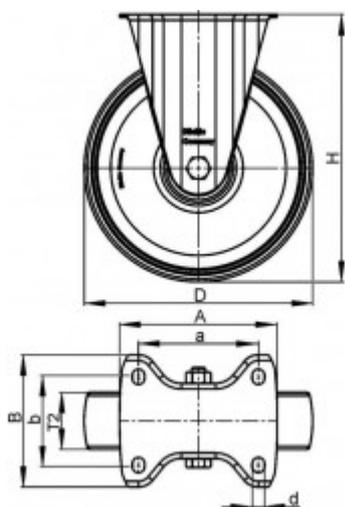

Technical data

轴承种类	滚珠轴承
单件重量	1.487 kg
总高度 (H)	190 mm
承载能力	400.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	150 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C ° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 × 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 抗静电型，无痕，灰色
-AS |
| <input type="checkbox"/> |  | 轮面弧度
-(CO) |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档
(FG) |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档
FS |