

# 产品数据表单

## B-GEV 160K-TML-SG



### · 轮架:

采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

### · 单轮:


#### · 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量，钢丝加固轮胎，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面。

#### · 轮辋/轮体:

采用灰铸铁，带注油嘴，涂漆。钢丝加固轮胎，压入。

### · 类型:

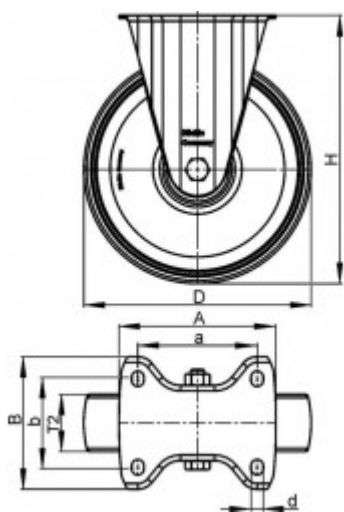

### Technical data

|         |             |
|---------|-------------|
| 单件重量    | 3.68 kg     |
| 总高度 (H) | 195 mm      |
| 承载能力    | 450 kg      |
| 轮宽 (T2) | 50 mm       |
| 轮径 (D)  | 160 mm      |
| 最低耐温性   | -25° C      |
| 最高耐温性   | 80° C       |
| 胎面及轮胎硬度 | 65° Shore A |
| 轴承种类    |             |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

### 变量



制动器  
-FI

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright