

产品数据表单

B-GEV 160K-TMR



· 轮架:

采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量，钢丝加固轮胎，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面。

· 轮辋/轮体:

采用灰铸铁，带注油嘴，涂漆。钢丝加固轮胎，压入。

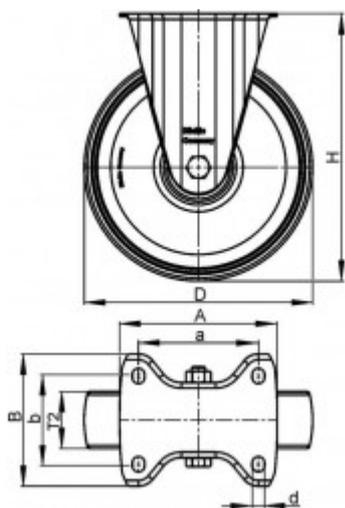

Technical data

轴承种类

单件重量 3.673 kg

总高度 (H) 195 mm

承载能力 450 kg

轮宽 (T2) 50 mm

轮径 (D) 160 mm

最低耐温性 -25°C

最高耐温性 80°C

胎面及轮胎硬度 $65^{\circ}\text{ Shore A}$

顶板尺寸 (A, B) 140 x 110 mm

螺栓孔径 (d) 11 mm

螺栓孔间距 (a, b) 105 x 75-80 mm

滚动阻力

行走噪音

保护地面

变量



制动器
-FI

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright