

产品数据表单

B-PHN 150IK



· 轮架:

采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:


· 轮胎/胎面:

采用酚醛树脂，静载承载能力极高，便于在光滑地面上行走。

· 轮辋/轮体:-

· 类型:

· 采用耐热型滚珠轴承（烤箱轴承）

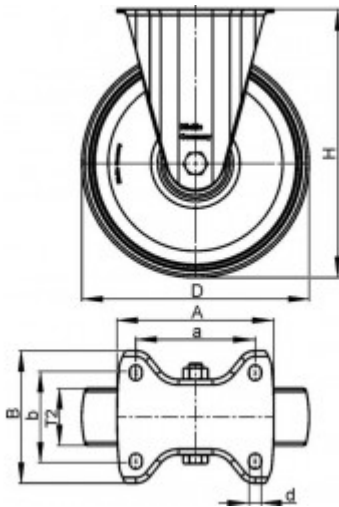

Technical data

轴承种类	滚珠轴承
单件重量	2.327 kg
总高度 (H)	190 mm
承载能力	300.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	150 mm
最低耐温性	-35° C - +260° C
最高耐温性	300° C
胎面及轮胎硬度	90 Shore D
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 × 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright