

产品数据表单

B-P0100R




· 轮架:

采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。

· 轮辋/轮体: -

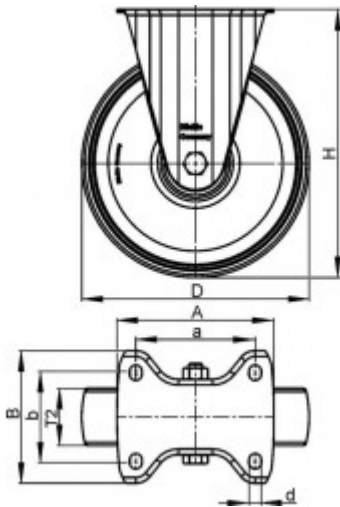

Technical data

单件重量	0.56 kg
总高度 (H)	125 mm
承载能力	200.00 kg
轮宽 (T2)	37 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚柱轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力



行走噪音



保护地面



变量

☐

导电型, 无痕
- (ELS)

☐

-FA

☐

轴承
-XR