

# 产品数据表单

B-P0160K




## · 轮架:

采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

## · 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。

· 轮辋/轮体: -

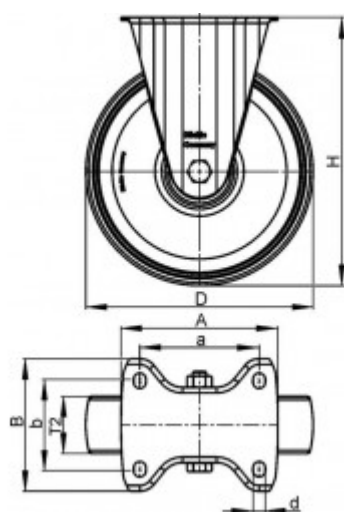

## Technical data

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 轴承种类         | 滚珠轴承                |
| 单件重量         | 1.502 kg            |
| 总高度 (H)      | 195 mm              |
| 承载能力         | 400.00 kg           |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm               |
| 轮径 (D)       | 160 mm              |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C ° C |
| 最高耐温性        | 80° C               |
| 胎面及轮胎硬度      | 70 Shore D          |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm        |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm               |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 × 75-80 mm      |
| 制造商          | Blickle             |

|      |       |
|------|-------|
| 滚动阻力 | ■■■■■ |
| 行走噪音 | ■■■■■ |
| 保护地面 | ■■■■■ |

## 变量

|                          |                                                                                   |                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 导电型, 无痕<br>- (ELS) |
| <input type="checkbox"/> |  | -FA                |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档<br>(FG)         |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档<br>FS           |
| <input type="checkbox"/> |  | 轴承<br>-XK          |