

B-POEV 160K



· **轮架:**

采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· **单轮:**

· **轮胎/胎面:**

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击尼龙6。硫化粘合轮胎。

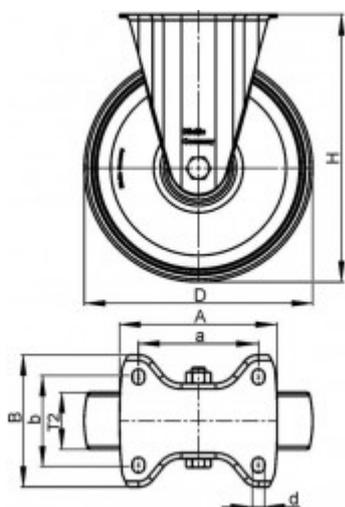

Technical data

轴承种类	滚珠轴承
单件重量	1.714 kg
总高度 (H)	195 mm
承载能力	400.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	160 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■■■■■
保护地面	■■■■■

变量

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 导电型
-EL |
| <input type="checkbox"/> |  | 采用无痕蓝色轮胎
-SB |
| <input type="checkbox"/> |  | 采用无痕灰色轮胎
-SG |
| <input type="checkbox"/> |  | -FA |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档
(FG) |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档
FS |
| <input type="checkbox"/> |  | 轴承
-KD |
| <input type="checkbox"/> |  | 轴承
-XKA |
| <input type="checkbox"/> |  | 轴承
-XK |