

产品数据表单

B-POSI 100G



· 轮架:

采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用耐高温硅橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，高弹性，非常保护地面，耐磨，抗老化，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体:

采用优质耐冲击尼龙。耐热型。硫化粘合轮胎。

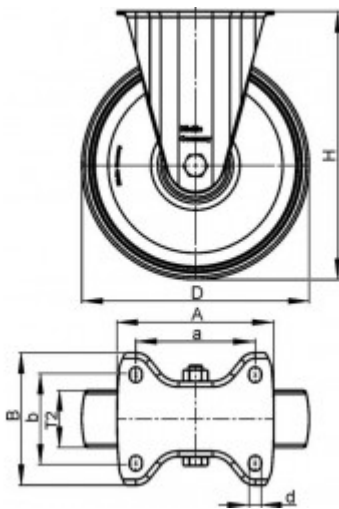

Technical data

单件重量	0.688 kg
总高度 (H)	125 mm
承载能力	100.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C - +250° C
最高耐温性	250° C
胎面及轮胎硬度	75 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力



行走噪音



保护地面



变量



轴承
-XAT

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright