

## B-VGA 102K-FK



· **轮架:**


采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· **单轮:**

· **轮胎/胎面:**

采用优质实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面。

· **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击聚丙烯。喷塑轮辋。

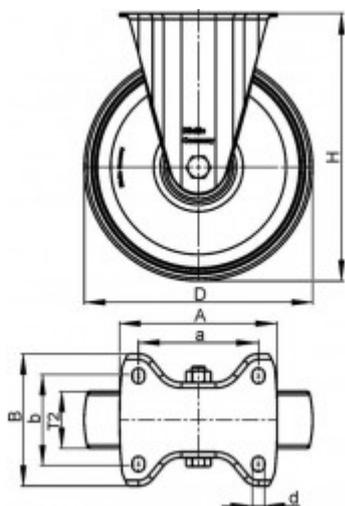

### Technical data

总高度 (H)	125 mm
承载能力	90.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ □ □
行走噪音	■ ■ ■ ■ □
保护地面	■ ■ ■ ■ □

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright