

# 产品数据表单

B-VLE 250K



## · 轮架:

采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


## · 单轮:

### · 轮胎/胎面:

采用超级弹性实心橡胶，韧硬性橡胶芯，钢丝加固轮胎，操作舒适性极高，保护地面。

### · 轮辋/轮体:

冲压和拧紧压制成型钢轮壳，带焊接的管式钢毂，或者压制成型钢轮壳，带加固轮辋设计，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

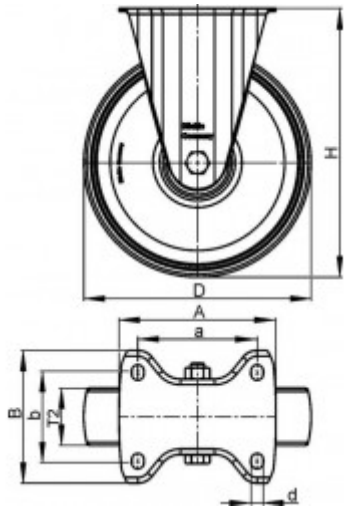

## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 7.822 kg        |
| 总高度 (H)      | 295 mm          |
| 承载能力         | 450.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 85 mm           |
| 轮径 (D)       | 250 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 70 Shore A      |
| 轴承种类         | 滚珠轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 220 x 120 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 15 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 190 x 75 mm     |
| 条纹           | R50             |
| 制造商          | Blickle         |

滚动阻力 

行走噪音 

保护地面 

## 变量



抗静电 型，无痕，灰色  
- (AS)



- (SN)