

# 产品数据表单

B-VWPP 200R




## · 轮架:

采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

## · 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用高弹性软橡胶“Blickle Soft”，圆型，操作舒适性极高，吸收噪音效果极佳，特别保护地面。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。冲压轮胎。

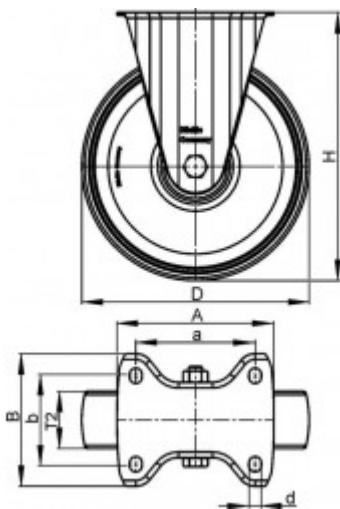

## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 2.068 kg        |
| 总高度 (H)      | 235 mm          |
| 承载能力         | 100.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm           |
| 轮径 (D)       | 200 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 60° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 50 Shore A      |
| 轴承种类         | 滚柱轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 x 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量

- |                          |                                                                                   |                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 采用无痕灰色轮胎<br>-SG |
| <input type="checkbox"/> |  | -FA             |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档<br>(FG)      |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档<br>FS        |
| <input type="checkbox"/> |  | 轴承<br>-XR       |