


B-VWPP 260K

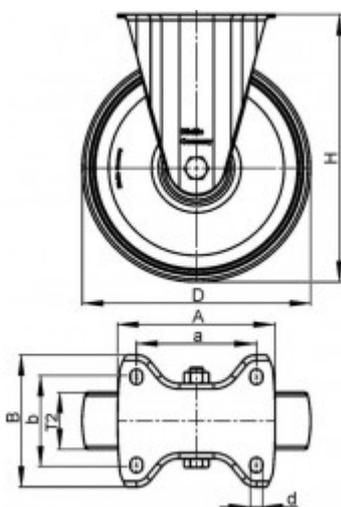

· 轮架:

采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用高弹性软橡胶“Blickle Soft”，圆型，操作舒适性极高，吸收噪音效果极佳，特别保护地面。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。冲压轮胎。

Technical data

单件重量	6.089 kg
总高度 (H)	308 mm
承载能力	200.00 kg
轮宽 (T2)	85 mm
轮径 (D)	260 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	50 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	220 x 120 mm
螺栓孔径 (d)	15 mm
螺栓孔间距 (a, b)	190 x 75 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■ ■

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright