

产品数据表单


BB 200x130/105



· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Besthane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 动载承载能力高, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与钢带的化合效果极佳, 适用于外径为h11的轮体。

· 轮辋/轮体: 钢带。浇铸胎面。

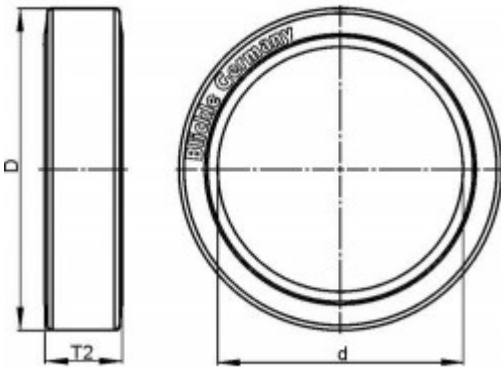

Technical data

单件重量	4.891 kg
+600 °C 时的承载能力	750 kg
承载能力	0.00 kg
25 km/h 时的承载能力	1300 kg
内径 (d)	105 mm
轮宽 (T2)	130 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-30° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	无轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright