


## BB 285x100/228



### · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Besthane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 动载承载能力高, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与钢带的化合效果极佳, 适用于外径为h11的轮体。

· 轮辋/轮体: 钢带。浇铸胎面。

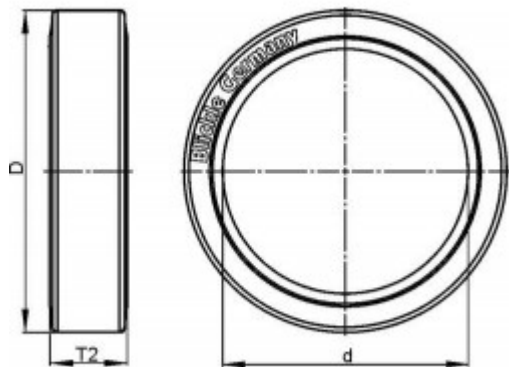

### Technical data

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 单件重量           | 1 kg            |
| +600 °C 时的承载能力 | 900 kg          |
| 承载能力           | 0.00 kg         |
| 25 km/h 时的承载能力 | 1500 kg         |
| 内径 (d)         | 228.6 (9" ) mm  |
| 轮宽 (T2)        | 100 mm          |
| 轮径 (D)         | 285 mm          |
| 最低耐温性          | -30° C - +70° C |
| 最高耐温性          | 70° C           |
| 胎面及轮胎硬度        | 92 Shore A      |
| 轴承种类           | 无轴承             |
| 制造商            | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright