

产品数据表单


BEV 457x229/308-ZST



· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面，适用于外径为h11的轮体。具有驱动质量，耐磨，硫化到钢带上。

· 轮辋/轮体: 钢带。胎面硫化。

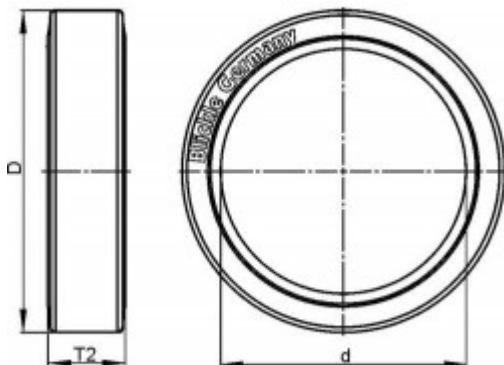

Technical data

单件重量	1 kg
承载能力	0.00 kg
25 km/h时的承载能力	2595 kg
内径 (d)	308 (12 1/8") mm
轮宽 (T2)	229 mm
轮径 (D)	457 mm
最低耐温性	-30° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	无轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ □
行走噪音	■ ■ ■ ■ □
保护地面	■ ■ ■ ■ □

476

变量

□



-(SN)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright