

# 产品数据表单


BEV 520x100/370-ZDG



## · 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面，适用于外径为h11的轮体。具有平滑运行质量，滚动阻力小，钢丝加固轮胎。

## · 轮辋/轮体: 带钢芯。

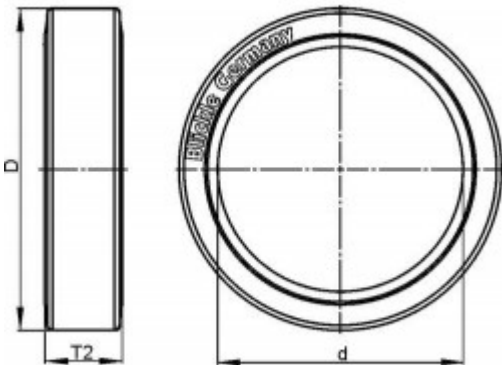

## Technical data

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 单件重量          | 10.601 kg           |
| 承载能力          | 0.00 kg             |
| 25 km/h时的承载能力 | 920 kg              |
| 内径 (d)        | 370 mm              |
| 轮宽 (T2)       | 100 mm              |
| 轮径 (D)        | 520 mm              |
| 最低耐温性         | -30° C - +80° C ° C |
| 最高耐温性         | 80° C               |
| 胎面及轮胎硬度       | 65 Shore A          |
| 轴承种类          | 无轴承                 |
| 制造商           | Blickle             |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

476

## 变量

□



-(SN)

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright