

# 产品数据表单


BEV 550x150/370-ZST



## · 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面，适用于外径为h11的轮体。具有驱动质量，耐磨，硫化到钢带上。

## · 轮辋/轮体: 钢带。胎面硫化。

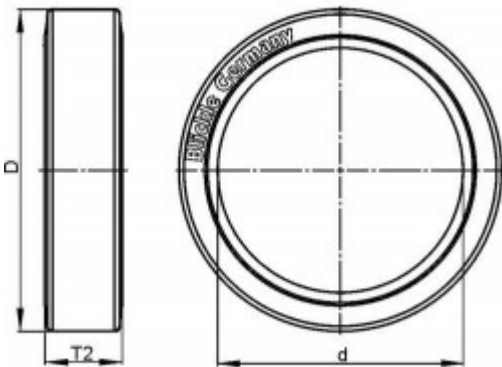

## Technical data

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 承载能力           | 0.00 kg         |
| 25 km/h 时的承载能力 | 1355 kg         |
| 内径 (d)         | 370 mm          |
| 轮宽 (T2)        | 150 mm          |
| 轮径 (D)         | 550 mm          |
| 最低耐温性          | -30° C - +80° C |
| 最高耐温性          | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度        | 65 Shore A      |
| 轴承种类           | 无轴承             |
| 制造商            | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

476

## 变量

□



-(SN)

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright