

产品数据表单


BEV 610x150/410-ZDG



· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面，适用于外径为h11的轮体。具有平滑运行质量，滚动阻力小，钢丝加固轮胎。

· 轮辋/轮体: 带钢芯。

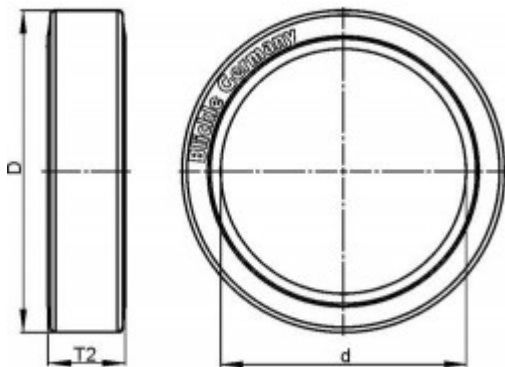

Technical data

单件重量	24.78 kg
承载能力	0.00 kg
25 km/h时的承载能力	1350 kg
内径 (d)	410 mm
轮宽 (T2)	150 mm
轮径 (D)	610 mm
最低耐温性	-30° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	无轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

476

变量

□



-(SN)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright