

# 产品数据表单

## BH-ALEV 250K



### · 轮架:

采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


### · 单轮:

#### · 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。硫化粘合轮胎。

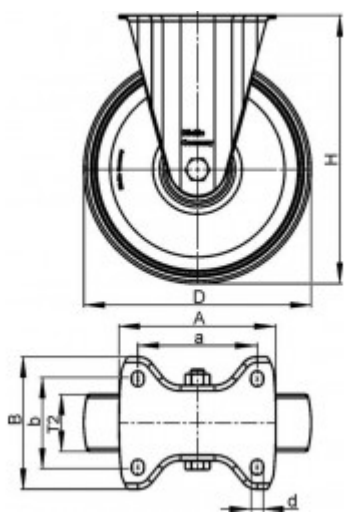

### Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 4 kg            |
| 总高度 (H)      | 295 mm          |
| 承载能力         | 650.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm           |
| 轮径 (D)       | 250 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 65 Shore A      |
| 轴承种类         | 滚珠轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 x 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量



导电型  
-EL



采用无痕灰色轮胎  
-SG