

产品数据表单

BH-G 150K



· 轮架:

·


采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用坚固的灰铸铁，轮面和侧翼车削外径，带注油嘴，滚动阻力和旋转阻力特别小，特别耐磨，涂漆。

· 轮辋/轮体: -

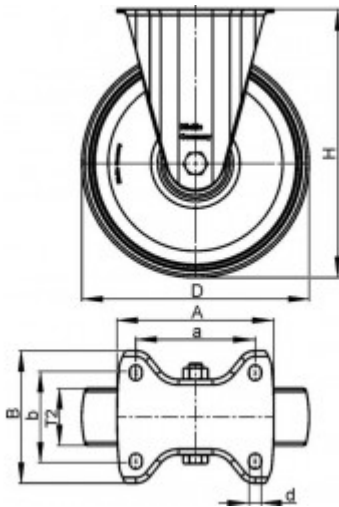


Technical data

单件重量	4.487 kg
总高度 (H)	197 mm
承载能力	750.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	150 mm
最低耐温性	-100° C - +600° C
最高耐温性	120° C
胎面及轮胎硬度	180-200 HB
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle


滚动阻力



行走噪音



保护地面



变量



脚档
(FG)



脚档
(FS)



脚档
FS