

# 产品数据表单

BH-PO200G




· **轮架:**

采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· **单轮:**

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。

· 轮辋/轮体: -

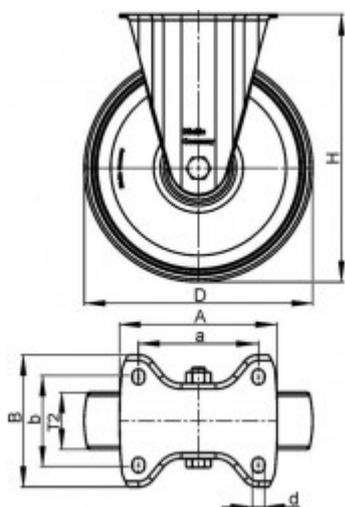

## Technical data

单件重量	2.06 kg
总高度 (H)	245 mm
承载能力	600.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

## 变量

- |                          |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 导电型, 无痕<br>-(ELS) |
| <input type="checkbox"/> |  | -FA               |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档<br>(FG)        |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档<br>(FS)        |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档<br>FS          |
| <input type="checkbox"/> |  | 轴承<br>-XA         |