

产品数据表单

BH-POTH125K-3



· 轮架:

·


采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质热塑性聚氨酯，操作舒适性高，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，非常耐磨，与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。

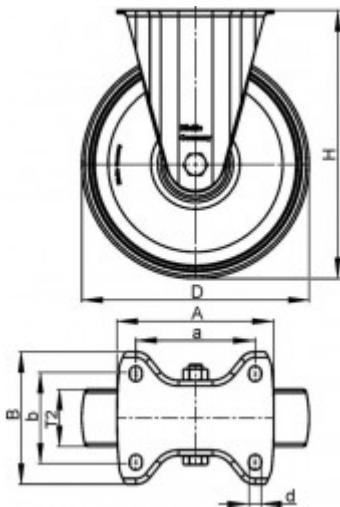

Technical data

单件重量	1.55 kg
总高度 (H)	165 mm
承载能力	350.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C ° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	94 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 × 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐

-FA

☐

轴承
-(XK)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright