

产品数据表单

BI-G 80G



· 轮架:


采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用坚固的灰铸铁，轮面和侧翼车削外径，带注油嘴，滚动阻力和旋转阻力特别小，特别耐磨，涂漆。

· 轮辋/轮体: -

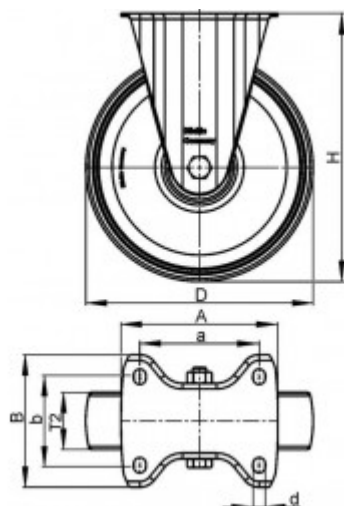

Technical data

单件重量	0.82 kg
万向脚轮偏心距 (F)	38 mm
总高度 (H)	102 mm
承载能力	150.00 kg
轮宽 (T2)	25 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-100° C - +600° C
最高耐温性	600° C
胎面及轮胎硬度	180-200 HB
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright