


# 产品数据表单

BK-SP0 125G-3

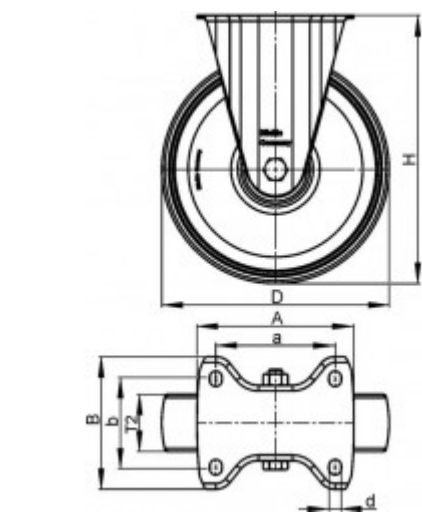

## · 轮架:

采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

## · 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6，非常牢固，重型设计，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体: -

## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 0.955 kg        |
| 总高度 (H)      | 155 mm          |
| 承载能力         | 350.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 40 mm           |
| 轮径 (D)       | 125 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 70 Shore D      |
| 轴承种类         | 滑动轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 x 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量

☐



-FA

☐



轴承  
-XA