

# 产品数据表单

## BKPXA-TPA 126G-26




### · 轮架:

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

### · 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体(TPE), 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。

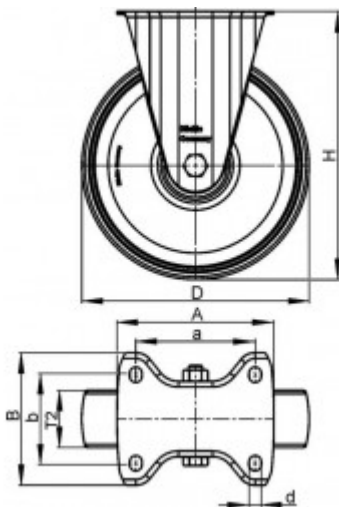

### Technical data

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 总高度 (H)      | 161 mm              |
| 承载能力         | 120.00 kg           |
| 轮宽 (T2)      | 32 mm               |
| 轮径 (D)       | 125 mm              |
| 最低耐温性        | -20° C - +60° C ° C |
| 最高耐温性        | 60° C               |
| 胎面及轮胎硬度      | 85 Shore A          |
| 轴承种类         | 滑动轴承                |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 90 x 66 mm          |
| 螺栓孔径 (d)     | 8.5 mm              |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 75 x 50 mm          |
| 制造商          | Blickle             |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量

|                          |                                                                                     |                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> |    | 导电型, 无痕<br>-ELS |
| <input type="checkbox"/> |    | -ZAX51          |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXV02          |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXV03          |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXV04          |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXV05          |
| <input type="checkbox"/> |   | -EXV07          |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV12          |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV13          |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV14          |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV15          |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV17          |