


## BKPXA-VPA 126G



- **轮架:**
- 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。
- **单轮:**
- 轮胎/胎面:
- 采用优质实心橡胶, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 非常保护地面。
- 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。冲压轮胎。

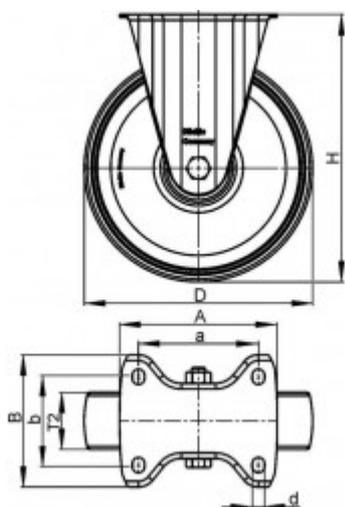

### Technical data

单件重量	0.64 kg
总高度 (H)	161 mm
承载能力	120.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	90 x 66 mm
螺栓孔径 (d)	8.5 mm
螺栓孔间距 (a, b)	75 x 45 / 61 x 51 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
行走噪音	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
保护地面	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## 变量

- |                          |   |        |
|--------------------------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> |    | -EXV02 |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXV03 |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXV04 |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXV05 |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXV07 |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXV12 |
| <input type="checkbox"/> |   | -EXV13 |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV14 |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV15 |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV17 |