

## BKRA-PATH 126G



### · 轮架:


采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

### · 单轮:

#### · 轮胎/胎面:

采用优质热塑性聚氨酯，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，非常耐磨，与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。化学黏合。

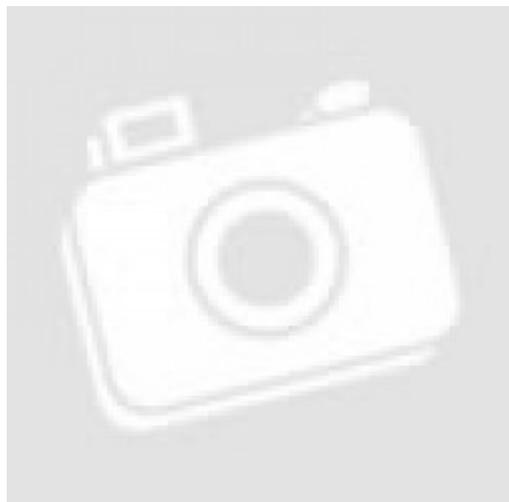

### Technical data

单件重量	1 kg
顶板直径	57 mm
总高度 (H)	158 mm
承载能力	120.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	94 Shore A
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	57 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ □
行走噪音	■ ■ ■ □ □
保护地面	■ ■ ■ □ □

## 变量



螺纹杆M12 x 20  
-GS12

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright