

## BKRA-VPA 126K



### · 轮架:


采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

### · 单轮:

#### · 轮胎/胎面:

采用优质实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。冲压轮胎。

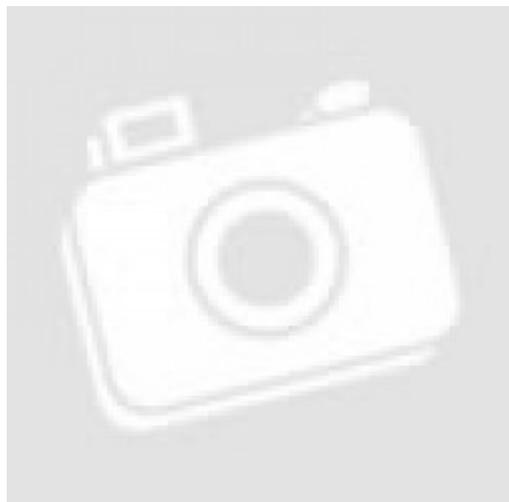

### Technical data

单件重量	0.577 kg
顶板直径	57 mm
总高度 (H)	158 mm
承载能力	120.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	57 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

## 变量

- |                          |   |                      |
|--------------------------|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 导电型<br>-EL           |
| <input type="checkbox"/> |  | -FA                  |
| <input type="checkbox"/> |  | 螺纹杆M12 x 20<br>-GS12 |