

BKRA-VPA 150K



· **轮架:**


采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· **单轮:**

· **轮胎/胎面:**

采用优质实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面。

· **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击尼龙6。冲压轮胎。

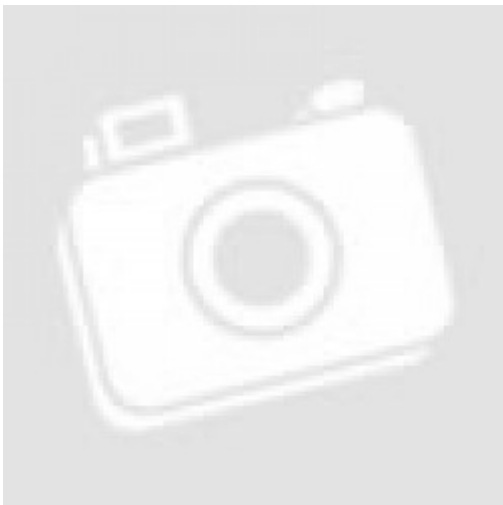

Technical data

单件重量	0.723 kg
顶板直径	57 mm
总高度 (H)	182 mm
承载能力	110.00 kg
轮宽 (T2)	30 mm
轮径 (D)	150 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	57 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| ☐ |  | 导电型
-EL |
| ☐ |  | -FA |
| ☐ |  | 螺纹杆M12 x 20
-GS12 |