


BKRA-VPA 80G

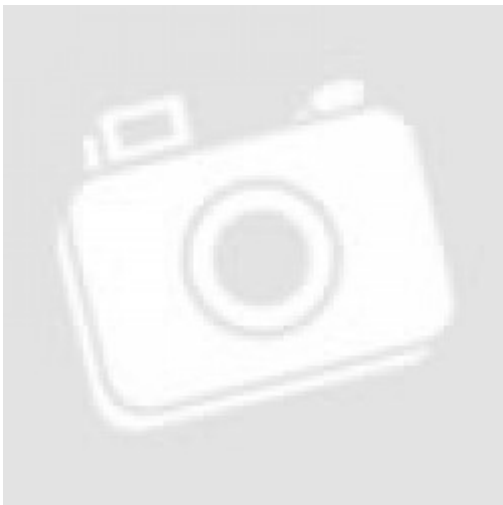

· 轮架:

采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。冲压轮胎。

Technical data

轴承种类	滑动轴承
单件重量	0.299 kg
顶板直径	57 mm
总高度 (H)	108 mm
承载能力	80.00 kg
轮宽 (T2)	25 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
顶板尺寸 (A, B)	57 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐

-FA

☐

螺纹杆M12 x 20
-GS12