

产品数据表单

B0D-SP0 125K



· **轮架:**


特别牢固的焊接钢结构。螺栓轮轴。涂漆，红色。

· **单轮:**

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙

6, 非常牢固, 重型设计, 滚动阻力和旋转阻力很小, 便于在光滑地面上行走, 非常耐磨。

· 轮辋/轮体: -

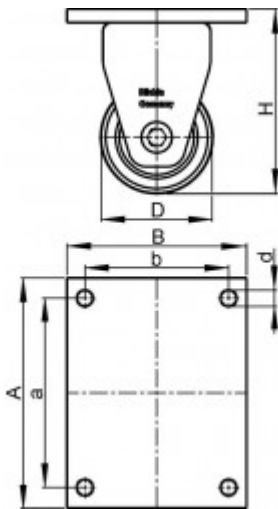

Technical data

单件重量	3.059 kg
总高度 (H)	170 mm
承载能力	1200.00 kg
轮宽 (T2)	2 × 40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	75-80 × 105 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■■■■■
保护地面	■■■■■

变量



轴承
-(XK)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright