


产品数据表单

BPA-POA 50G

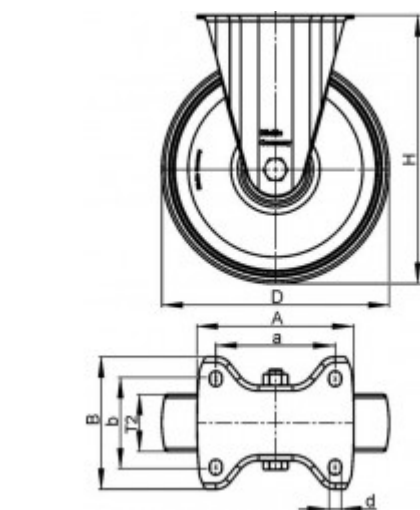

· 轮架:

采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体: -

Technical data

单件重量	0.137 kg
总高度 (H)	71 mm
承载能力	75.00 kg
轮宽 (T2)	18 mm
轮径 (D)	50 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	60 x 60 mm
螺栓孔径 (d)	6.2 mm
螺栓孔间距 (a, b)	38 x 38 / 48 x 48 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright