

产品数据表单

BPFE-ALTH 127K



· 轮架:


牢固的钢结构，实心锻件。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低，滚动阻力小，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。浇铸胎面。

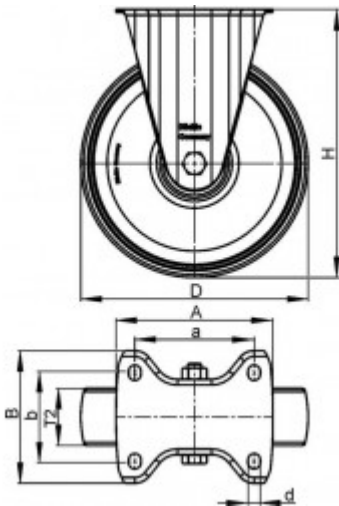

Technical data

拉力	40 kg
弹簧行程	25 mm
弹簧受力极限	500 kg
总高度 (H)	225 mm
承载能力	450.00 kg
轮宽 (T2)	54 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C ° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| ☐ |  | 抗静电 型，无痕，灰色
-AS |
| ☐ |  | 轮面弧度
-(C0) |
| ☐ |  | -ZA |