


# 产品数据表单

BPXA-P076G



- **轮架:**
  - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。
- **单轮:**
  - 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。
  - 轮辋/轮体: -

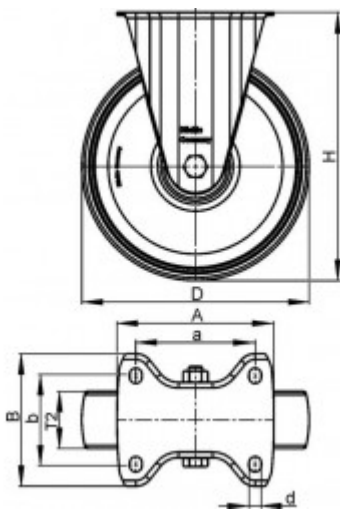

## Technical data

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| 单件重量         | 0.18 kg              |
| 总高度 (H)      | 100 mm               |
| 承载能力         | 75.00 kg             |
| 轮宽 (T2)      | 23 mm                |
| 轮径 (D)       | 75 mm                |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C      |
| 最高耐温性        | 80° C                |
| 胎面及轮胎硬度      | 70 Shore D           |
| 轴承种类         | 滑动轴承                 |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 60 x 60 mm           |
| 螺栓孔径 (d)     | 6.2 mm               |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 38 x 38 / 48 x 48 mm |
| 制造商          | Blickle              |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright