

产品数据表单

BPXA-VPA 75G



· **轮架:**


· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1. 4301/AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

· **单轮:**

· **轮胎/胎面:**

采用优质实心橡胶, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 非常保护地面。

· **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击尼龙6。冲压轮胎。

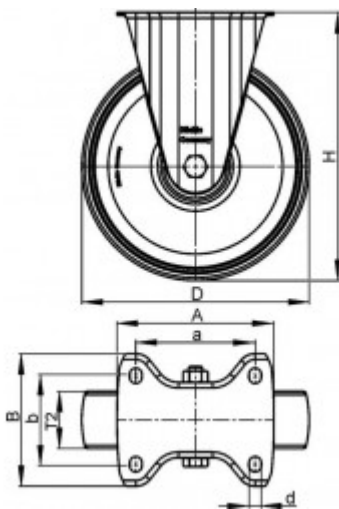

Technical data

单件重量	0. 24 kg
总高度 (H)	100 mm
承载能力	60. 00 kg
轮宽 (T2)	25 mm
轮径 (D)	75 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C ° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	60 x 60 mm
螺栓孔径 (d)	6. 2 mm
螺栓孔间距 (a, b)	38 × 38/48 × 48 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐		-EXV02
☐		-EXV03
☐		-EXV04
☐		-EXV05
☐		-EXV07
☐		-EXV12
☐		-EXV13
☐		-EXV14
☐		-EXV15
☐		-EXV17