

## BS-G 250K



· **轮架:**


特别牢固的焊接钢结构。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· **单轮:**

· **轮胎/胎面:**

采用坚固的灰铸铁，轮面和侧翼车削外径，带注油嘴，滚动阻力和旋转阻力特别小，特别耐磨，涂漆。

· **轮辋/轮体: -**

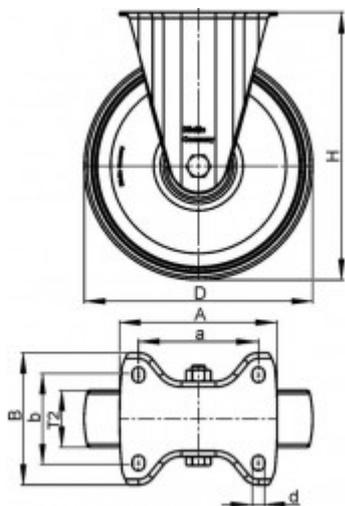

### Technical data

单件重量	13.245 kg
总高度 (H)	305 mm
承载能力	1400.00 kg
轮宽 (T2)	60 mm
轮径 (D)	250 mm
最低耐温性	-100° C - +600° C
最高耐温性	120° C
胎面及轮胎硬度	180-200 HB
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	175 x 140 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	140 × 105 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■□□□□
保护地面	■□□□□

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright