

产品数据表单

BS-GSP0200K-35



· 轮架:

·


特别牢固的焊接钢结构。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用耐冲击、韧硬性和高度压缩的优质加压式浇铸尼龙，承载能力特别高，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体:-

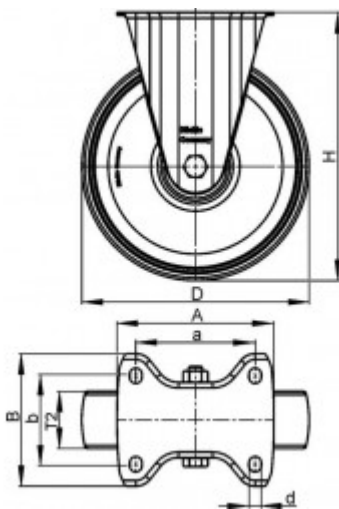

Technical data

单件重量	6.8 kg
总高度 (H)	255 mm
承载能力	3000.00 kg
轮宽 (T2)	55 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	175 x 140 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	140 x 105 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



脚档
(FG)



脚档
(FS)



轴承
-(XK)