


产品数据表单

BS-PS 430K-TBL

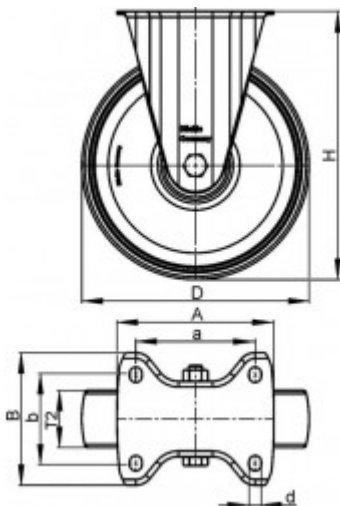

· 轮架:

特别牢固的焊接钢结构。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

充气轮胎带内胎，操作舒适性极高，特别保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG

遵照多环芳烃标准要求。

· 轮辋/轮体:

压制成型钢轮壳，冲压和拧紧，带焊接的管式钢毂，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

Technical data

总高度 (H)	480 mm
承载能力	650 kg
轮宽 (T2)	115 mm
轮径 (D)	420 mm
最低耐温性	-25° C
最高耐温性	50° C
胎面及轮胎硬度	60° Shore D
轴承种类	

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



制动器
-FI