

BS-SE 415K-Z



· 轮架:

特别牢固的焊接钢结构。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:


· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体:

厚壁压制成型钢轮壳，三次焊接，带管式钢毂，涂漆。钢丝加固轮胎，压入。

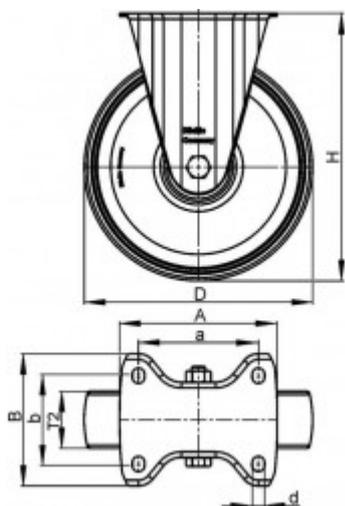

Technical data

单件重量	22.21 kg
总高度 (H)	478 mm
承载能力	1150.00 kg
轮宽 (T2)	90 mm
轮径 (D)	415 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	200 x 160 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	160 x 120 mm
制造商	Blickle

滚动阻力

行走噪音

保护地面

变量

□



轮心油嘴
-(NI)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright