

产品数据表单

BSD-GSP0 400K



· **轮架:**


特别牢固的焊接钢结构。螺栓轮轴。涂漆，红色。

· **单轮:**

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙

6, 非常牢固, 重型设计, 滚动阻力和旋转阻力很小, 便于在光滑地面上行走, 非常耐磨。

· 轮辋/轮体: -

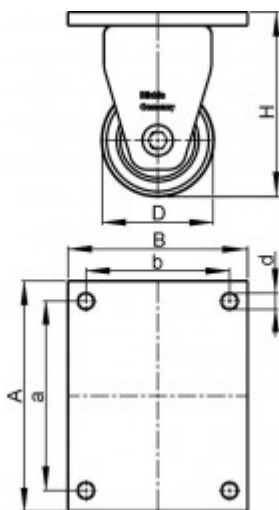

Technical data

单件重量	134 kg
总高度 (H)	600 mm
承载能力	20000.00 kg
轮宽 (T2)	2 × 110 mm
轮径 (D)	400 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	400 x 500 mm
螺栓孔径 (d)	32 mm
螺栓孔间距 (a, b)	300 × 400 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright