

产品数据表单

BSFN-GTH252K-F30



· 轮架:


特别牢固的焊接钢结构。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用灰铸铁, 带注油嘴, 涂漆。

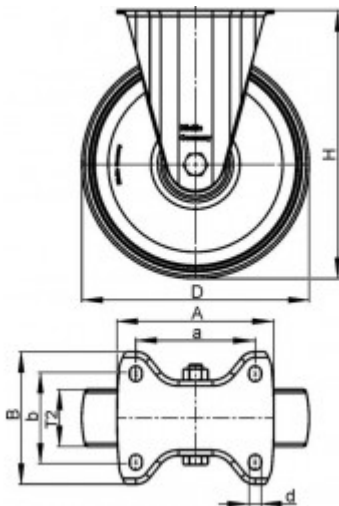

Technical data

单件重量	35.5 kg
拉力	150 kg
弹簧行程	30 mm
弹簧受力极限	1500 kg
总高度 (H)	370 mm
承载能力	1800.00 kg
轮宽 (T2)	80 mm
轮径 (D)	250 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	200 x 160 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	160 x 120 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



抗静电型，无痕，灰色
- (AS)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright