

# 产品数据表单

BSFN-SE 252K



## · 轮架:

特别牢固的焊接钢结构。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

## · 单轮:


### · 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

### · 轮辋/轮体:

厚壁压制成型钢轮壳，三次焊接，带管式钢毂，涂漆。硫化粘合轮胎。

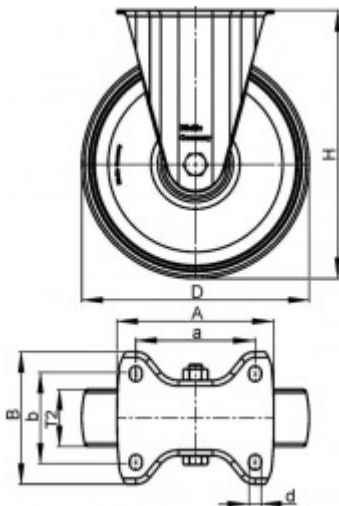

## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 13.756 kg       |
| 拉力           | 100 kg          |
| 弹簧行程         | 25 mm           |
| 弹簧受力极限       | 750 kg          |
| 总高度 (H)      | 315 mm          |
| 承载能力         | 1000.00 kg      |
| 轮宽 (T2)      | 80 mm           |
| 轮径 (D)       | 250 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 100° C          |
| 胎面及轮胎硬度      | 65 Shore A      |
| 轴承种类         | 滚珠轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 175 x 140 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 14 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 140 x 105 mm    |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量



轮心油嘴  
- (NI)

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright