

# 产品数据表单


BTH290x105/185



## · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与钢带的化合效果极佳, 适用于外径为h11的轮体。

· 轮辋/轮体: 钢带。浇铸胎面。

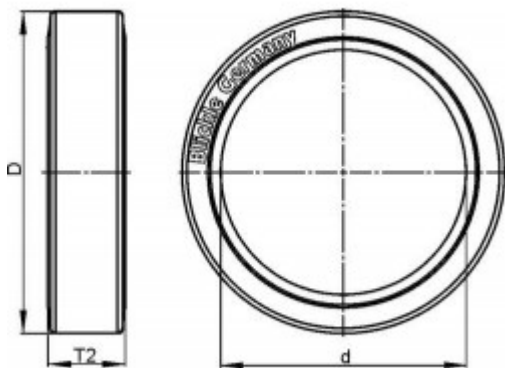

## Technical data

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 单件重量    | 7.94 kg         |
| 承载能力    | 2300.00 kg      |
| 内径 (d)  | 185 mm          |
| 轮宽 (T2) | 105 mm          |
| 轮径 (D)  | 290 mm          |
| 最低耐温性   | -30° C - +70° C |
| 最高耐温性   | 70° C           |
| 胎面及轮胎硬度 | 92 Shore A      |
| 轴承种类    | 无轴承             |
| 制造商     | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

477