


BX-PATH80G



- **轮架:**
 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。
- **单轮:**
 - 轮胎/胎面: 采用优质热塑性聚氨酯, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 与轮体的化学黏合不可分解。
 - 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。化学黏合。

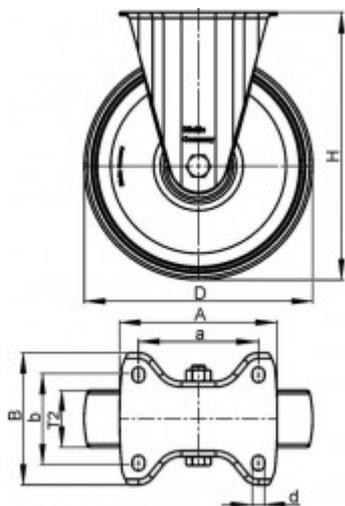

Technical data

| | |
|--------------|-----------------|
| 单件重量 | 0.35 kg |
| 总高度 (H) | 102 mm |
| 承载能力 | 150.00 kg |
| 轮宽 (T2) | 32 mm |
| 轮径 (D) | 80 mm |
| 最低耐温性 | -25° C - +70° C |
| 最高耐温性 | 70° C |
| 胎面及轮胎硬度 | 94 Shore A |
| 轴承种类 | 滑动轴承 |
| 顶板尺寸 (A, B) | 100 x 85 mm |
| 螺栓孔径 (d) | 9 mm |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 80 x 60 mm |
| 制造商 | Blickle |

| | |
|------|--|
| 滚动阻力 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 行走噪音 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 保护地面 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright