


BX-POSI 100G



- **轮架:**
- 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。
- **单轮:**
- 轮胎/胎面: 采用耐高温硅橡胶, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 高弹性, 非常保护地面, 耐磨, 抗老化, 硫化到轮体上。
- 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙。耐热型。硫化粘合轮胎。

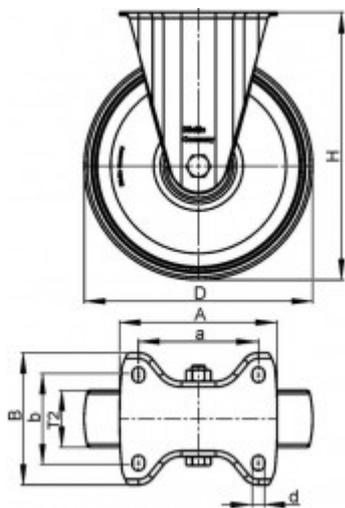

Technical data

单件重量	0.682 kg
总高度 (H)	125 mm
承载能力	100.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C - +250° C
最高耐温性	250° C
胎面及轮胎硬度	75 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
行走噪音	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
保护地面	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

变量

□



轴承
-XAT

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright