


# 产品数据表单

BX-VPP 160G-SG

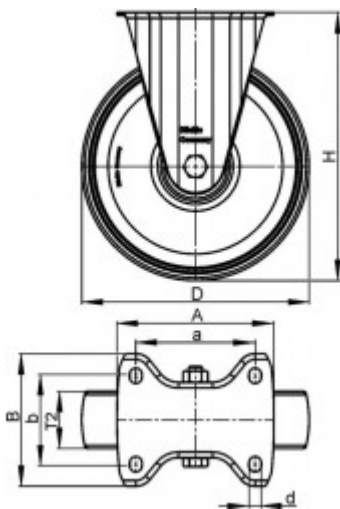

- **轮架:**
- 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。
- **单轮:**
- 轮胎/胎面:
- 采用标准实心橡胶, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 非常保护地面, 根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。
- 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。冲压轮胎。
- **类型:**
- 

## Technical data

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 单件重量         | 1.51 kg             |
| 总高度 (H)      | 195 mm              |
| 承载能力         | 135.00 kg           |
| 轮宽 (T2)      | 40 mm               |
| 轮径 (D)       | 160 mm              |
| 最低耐温性        | -20° C - +60° C ° C |
| 最高耐温性        | 60° C               |
| 胎面及轮胎硬度      | 80 Shore A          |
| 轴承种类         | 滑动轴承                |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm        |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm               |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 × 75-80 mm      |
| 制造商          | Blickle             |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量



轴承  
-XKA

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright