

DS 415/60K




· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量，钢丝加固轮胎，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面。

· 轮辋/轮体:

非常稳定的焊接钢结构，带管式钢毂和注油嘴，涂漆。钢丝加固轮胎，压入。

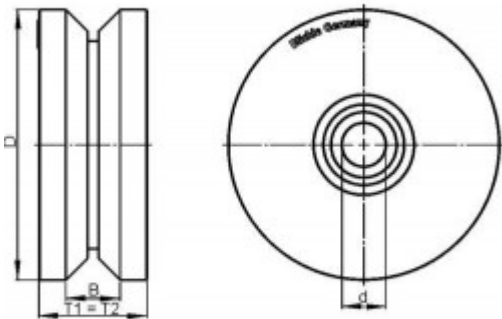

Technical data

单件重量	40.5 kg
轮毂长度 (T1)	180 mm
轴孔直径 (d)	60 mm
承载能力	2300.00 kg
25 km/h 时的承载能力	1380 kg
轮宽 (T2)	180 (2 × 90) mm
轮径 (D)	415 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

189

变量



-(E)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright